

Вальцовочный станок гидравлический 3-х валковый Rollmak серия ST3



Rollmak

Стандартная комплектация

- Устройство для обработки конусов
- Закаленные валки
- Смещение верхнего валка в бок после обработки для легкого извлечения материала
- Моторизованное движение заднего вала вверх и вниз
- Перемещение нижнего валка вверх и вниз с помощью маховика
- Конструкция из стали (ST-52)
- Выносная панель управления
- Привод верхнего и нижнего валка от электрического двигателя, Планетарного редуктора и зубчатой передачи
- Соответствие нормам ЕС

Дополнительное оборудование:


- Цифровой индикатор для отображения позиций заднего вала
- Моторизованное движение нижнего валка вверх и вниз
- Двухскоростной мотор
- Изменение скорости вращения валов
- Удлиненные валы для использования профилирующих роликов


- Профилирующие ролики

Технические характеристики:

Наименование	Значение
Модель	ST3
Поставщик	Rollmak
Страна-производитель	Турция
Тип привода	Гидравлический

* Для конусной гибки все значения изгиба должны быть уменьшены до 50%.

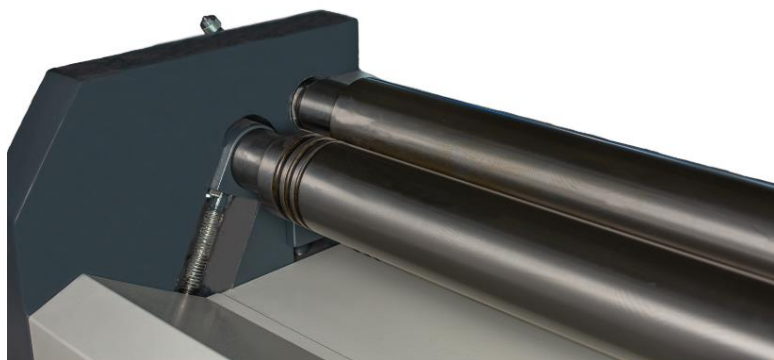

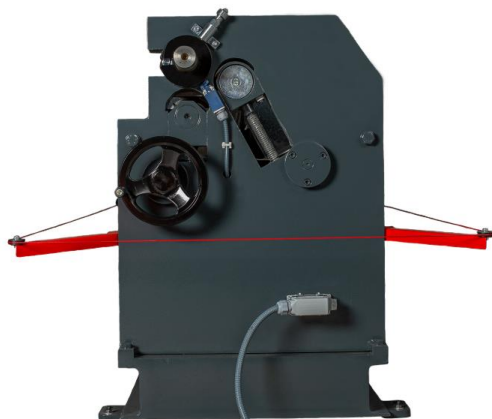

МОДЕЛЬ	Рабочая длина	Диаметр валов	Предварительное сгибание	Максимальная толщина	Минимальный изгиб ϕ	Мощность двигателя	Длина	Ширина	Высота	Масса
RollMak	мм	мм	мм	мм	мм	кВт	мм	мм	мм	кг
ST3 130-10/7	1050	130	5/6	6/7	195	2,2	2750	850	1300	1200
ST3 150-10/8	1050	150	6/7	7/8	225	2,2	2750	850	1300	1450
ST3 170-10/9	1050	170	7/8	8/9	255	3	2750	850	1300	1600
ST3 190-10/10	1050	190	8/9	9/10	285	3	2750	850	1300	2450
ST3 130-15/6	1550	130	4/5	5/6	195	3	3250	850	1300	1400
ST3 150-15/7	1550	150	5/6	6/7	225	3	3250	850	1300	1650
ST3 170-15/8	1550	170	6/7	7/8	255	4	3250	850	1300	1850
ST3 190-15/9	1550	190	7/8	8/9	285	4	3250	850	1300	2750
ST3 130-20/4	2050	130	2/3	3/4	195	3	3750	850	1300	1600
ST3 150-20/5	2050	150	3/4	4/5	225	3	3750	850	1300	1885
ST3 170-20/6	2050	170	4/5	5/6	255	4	3750	850	1300	2100
ST3 190-20/7	2050	190	5/6	6/7	285	5,5	3750	850	1300	3100
ST3 220-20/8	2050	220	6/7	7/8	330	5,5	3750	850	1300	4000
ST3 150-25/4	2550	150	2/3	3/4	225	5,5	4350	850	1300	2150
ST3 180-25/5	2550	180	3/4	4/5	270	5,5	4350	850	1300	3050
ST3 190-25/6	2550	190	4/5	5/6	285	5,5	4350	850	1300	3400
ST3 220-25/7	2550	220	5/6	6/7	330	5,5	4350	850	1300	5000
ST3 160-30/3	3050	160	1,5/2	2/3	240	5,5	4850	850	1300	2650
ST3 190-30/4	3050	190	2/3	3/4	285	5,5	4850	850	1300	3750
ST3 200-30/5	3050	200	3/4	4/5	300	5,5	4850	850	1300	4000
ST3 220-30/6	3050	220	4/5	5/6	330	5,5	4850	850	1300	6000